


Bedienkonsole PCS 009 WIN

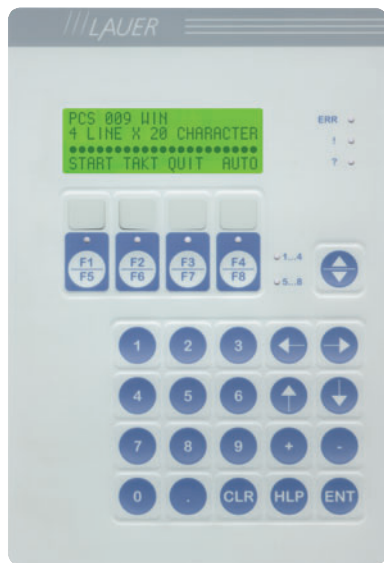

Technische Daten

Stromversorgung

Anschlusswerte	24 VDC ±10%, verpolsicher
Stromaufnahme	Iav = 250 mA bei 24 Volt
Sicherung	630 mA, Kleinsicherung, träge

Display

LCD-Display	4 x 20 Zeichen 5 x 8-Matrix, 5 mm Zeichenhöhe
-------------	---

Allgemein

Frontmaterial	Alu schwarz eloxiert
Folie	säurebeständige Polyesterfolie
Außenmaße (B x H x T)	147 x 215 x 52 mm
Ausschnittmaße (B x H)	131 x 199 mm
Gewicht	ca. 1 kg
Schutzart	IP 65 Front / IP 20 Gehäuse
Temperatur	Betrieb 0 ... 50° C Lager -25 ... 70° C

Bestellangaben

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
PCS 009.s WIN	Bedienkonsole, 4x 20 Zeichen Printer - Serielles-Interface	910.500.0100
PCS 009.m WIN	Bedienkonsole, 4x 20 Zeichen Printer - MPI-Interface	910.500.0080
PCS 009.p WIN	Bedienkonsole, 4x 20 Zeichen Printer - Profibus-Interface	910.500.0090
PCS 009.c WIN	Bedienkonsole, 4x 20 Zeichen Printer - CAN open-Interface	910.500.0060
PCS 009.i WIN	Bedienkonsole, 4x 20 Zeichen Printer - Interbus-S	910.500.0070