


Bedienkonsole PCS 095 WIN

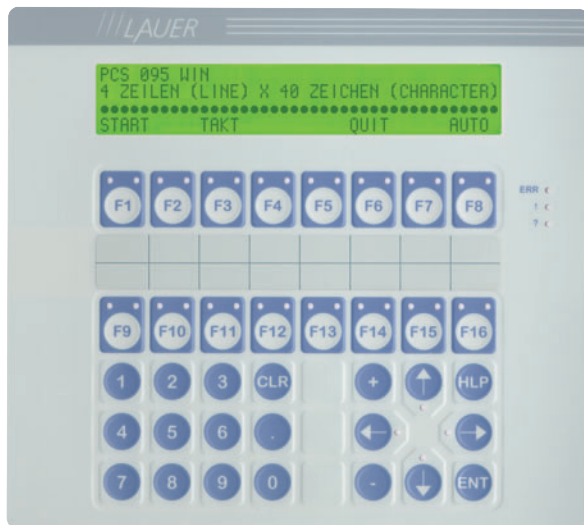

Technische Daten

Stromversorgung

Anschlusswerte	24 VDC \pm 10%, verpolsicher
Stromaufnahme	I _{av} = 250 mA bei 24 Volt
Sicherung	630 mA, Kleinsicherung, träge

Display

LCD-Display	4 x 40 Zeichen 5 x 8 Matrix, 5 mm Zeichenhöhe
-------------	---

Allgemein

Frontmaterial	Alu schwarz eloxiert
Folie	säurebeständige Polyesterfolie
Außenmaße (B x H x T)	224 x 202 x 52 mm
Ausschnittmaße (B x H)	204 x 188 mm
Gewicht	ca. 1 kg
Schutzart	IP 65 Front / IP 20 Gehäuse
Temperatur	Betrieb 0 ... 50° C
	Lager -25 ... 70° C

Bestellangaben

Artikel	Beschreibung	Bestellnummer
PCS 095.s WIN	Bedienkonsole, 4x 40 Zeichen Printer - Serielles-Interface	910.520.0130
PCS 095.m WIN	Bedienkonsole, 4x 40 Zeichen Printer - MPI-Interface	910.520.0110
PCS 095.p WIN	Bedienkonsole, 4x 40 Zeichen Printer - Profibus-Interface	910.520.0120
PCS 095.c WIN	Bedienkonsole, 4x 40 Zeichen Printer - CAN open-Interface	910.520.0090
PCS 095.i WIN	Bedienkonsole, 4x 40 Zeichen Printer - Interbus-S	910.520.0100